

FEDlight[®]**SERIA xBEACON eco****Dane techniczne:**

Zasilanie: 12-24V

Napięcie: 1.7A(12V), 0.85A (24V)

Waga: 615g

Wymiary: 112mm x 46mm

Mocowanie: magnetyczne

Programy świecenia: 7

Funkcja pamięci programu

Temperatura pracy: -30°C do 60°C

Homologacje: CE, ECE R10, ECE R65 TA, ECE R65 TB


Zgodność: CISPR 25 Klasy 3

Ilość led: 18

Szczelność: IP67

Instrukcja eksploatacji:

1. Uruchomienie lampy odbywa się za pomocą przycisku w gnieździe zapalniczki oznaczonym czerwoną kontrolką podświetlaną.
2. Zmiana programów świecenie odbywa się za pomocą przycisku chwilowego w gnieździe zapalniczki. Aktywowane przycisku przez 1 sekundę zmienia tryb świecenia lampy na kolejny.

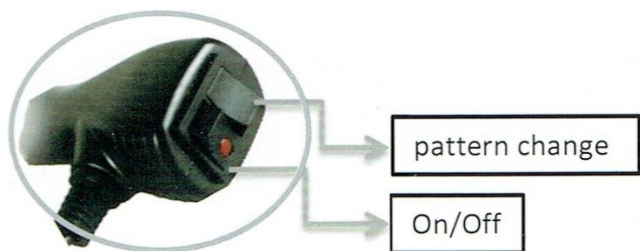**Programy świecenia**

1	Pojedynczy błysk R65	5	QUAD błysk R65
2	Podwójny błysk R65	6	MEGA
3	Podwójny błysk wolny CAP168	7	Błysk obrotowy
4	Potrójny błysk		




**ZABRANIA SIĘ KIEROWAĆ LAMPY W
KIERUNKU OCZU**

Zestaw zawiera:

- lampa xBEACON eco -1szt.

CERTYFIKATY**ECE R10 (10R-05.1900)****ECE R65 TA1 (00.6061)**


FEDlight xBEACON eco pomarańczowy



5 905832 175016 >

ECE R65 TB1 (00.6062)

FEDlight xBEACON eco niebieski



5 905832 175023 >