

Dane techniczne:

Zasilanie: 12-24V

Wymiary: 27mm x 39 mm długości

Programy świecenia: 21

Ilość lamp do synchronizacji: do 12

Funkcja pamięci programu

Temperatura pracy: -30°C do 60°C

Homologacje: CE, UKCE, ECE R10, ECE R65 XA1, ECE R65 XB1

Zgodna: CISPR 25 Klasa 3

Szczelność: IP67/IP69K

Przewody:

CZERWONY +VDC

CZARNY (-)

BIAŁY -funkcja zmniejszonej intensywności świetlnej aktywowane podłączeniem do przewodu czarnego.

ŻÓŁTY (podłącz przewód żółty do czarnego)

① Program świecenia

-podłącz na 1 sekundę aby uruchomić kolejny program,

-podłącz na 3 do 5 sekund aby uruchomić poprzedni program,

-podłącz na 6 do 9 sekund aby powrócić do programu nr 1,

② Synchronizacja

Po udanym pogrupowaniu lamp połącz wszystkie przewody żółte.

③ Grupowanie

Błysk równoczesny lub naprzemienny

Krok 1

Ustaw grupę A: połącz żółty przewód wszystkich lamp grupy A razem, zastosuj do czarnego przewodu 16-19s, grupa A jest ustawiona. (Grupa A nie zaświeci się w tym czasie, co jest normalnym zjawiskiem.)

Krok 2

Ustaw grupę B: połącz żółty przewód wszystkich lamp grupy B razem, przyłóż do czarnego przewodu 21-24s, grupa B jest ustawiona. (Grupa B zaświeci się i może zmienić wzór błysku po wyłączeniu i włączeniu zasilania i będzie podążać za wzorem błysku grupy B, gdy podłączy się żółty przewód Grupa A i Grupa B razem.)

Grupa A i Grupa B

Krok 3: użyj grupy A/B: połącz żółty przewód z grupy A i grupy B razem, zastosuj go do czarnego drutu 11-14s dla naprzemiennego błysku zastosuj go ponownie do czarnego drutu 11-14s z powrotem do jednoczesnego błysku.

(Jeśli czas przekroczy 14 S, wszystkie głowice NIE zaświecą się, konieczne będzie zresetowanie grupy i ponowne zgrupowanie)

Resetuj grupy


Połącz żółty przewód lampy grupy A i grupy B, zastosuj do czarnego przewodu 21-24s, a następnie wyłącz i włącz zasilanie, lampa zaświeci się, oznacza resetowanie (następnie można ponownie użyć indywidualnie lub grupowo).

Programy świecenia

1	Pojedynczy błysk R65	12	Pojedynczy błysk- split
2	Pojedynczy błysk- wolny	13	Podwójny błysk- split
3	Podwójny błysk R65	14	QUAD błysk-split
4	Podwójny błysk-wolny	15	OCTA błysk- split
5	Potrójny błysk	16	Pojedynczy błysk- przyspieszający
6	QUAD błysk R65	17	Podwójny błysk- split przyspieszający
7	QUAD błysk-wolny	18	SOS błysk
8	OCTA błysk	19	Błysk (1,8,3,9,4,18)
9	OCTA błysk- wolny	20	Błysk (2,7,9,11,14,16))
10	Twelve błysk	21	STAŁY
11	Sixteen błysk		



**ZABRANIA SIĘ KIEROWAĆ LAMPY W
KIERUNKU OCZU**

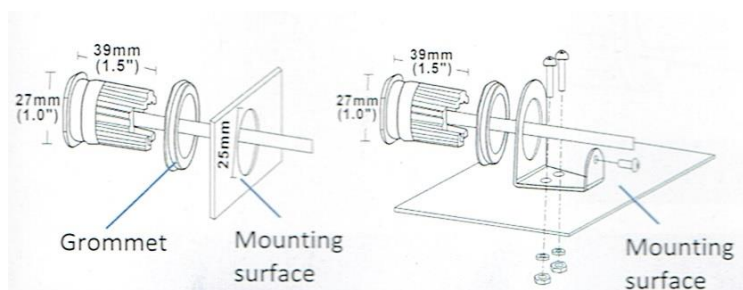

Zestaw zawiera:

- lampa xFLAT point -1szt.
- podkładka gumowa lampy xFLAT point -1szt.
- śruba z gwintem -2szt.
- śruba z gwintem -1szt.
- uchwyt metalowy -1 szt.

CERTYFIKATY

ECE R10 (10R-05.11650)

ECE R65 XA1

ECE R65 XB1

