

**FEDlight**<sup>®</sup>**SERIA xFLAT****Dane techniczne:**

Zasilanie: 12-24V

Programy świecenia: 26

Ilość lamp do synchronizacji: do 12

Funkcja pamięci programu

Temperatura pracy: -30°C do 60°C

Homologacje: CE, UKCE, ECE R10, ECE R65 XA1, ECE R65 XB1

Zgodna: SAE J595 Klasa 1, CISPR 25 Klasa 3

**Przewody:****CZERWONY +VDC****CZARNY (-)****ŻÓŁTY** (podłącz przewód żółty do czarnego)

-podłącz na 1 sekundę aby uruchomić kolejny program,

-podłącz na 1 do 3 sekund aby uruchomić poprzedni

program,


-podłącz na 3 do 5 sekund aby powrócić do programu nr 1,

**BIAŁY** -funkcja synchronizacji. Połącz przewody białe w

lampach serii xFLAT

**Instalacja:**

Lampa musi być zainstalowana poziomo tak aby nadrukowane homologacje znajdowały się u dołu lampy xFLAT. Lampa nie może być przysłonięta innymi elementami pojazdu. Instalując lampę należy zwrócić uwagę aby powierzchnia pod lampą była prosta. Nie należy instalować lamp na zaokrąglonych powierzchniach. Może to spowodować uszkodzenie i rozszczelnienie lampy.

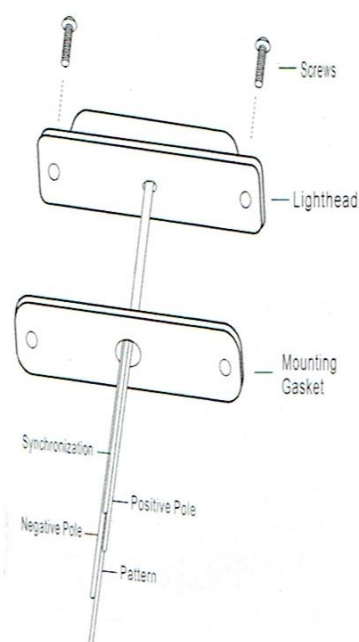**Programy świecenia**

<b>1</b>	Pojedynczy błysk <b>R65</b>	<b>14</b>	Potrójny błysk- alternatywny
<b>2</b>	Pojedynczy błysk- wolny	<b>15</b>	QUAD błysk- alternatywny
<b>3</b>	Podwójny błysk <b>R65</b>	<b>16</b>	OCTA błysk szybki alternatywny
<b>4</b>	Podwójny błysk-wolny	<b>17</b>	Pojedynczy błysk- split
<b>5</b>	Potrójny błysk	<b>18</b>	Podwójny błysk- split
<b>6</b>	QUAD błysk <b>R65</b>	<b>19</b>	QUAD błysk-split
<b>7</b>	QUAD błysk-wolny	<b>20</b>	OCTA błysk- split
<b>8</b>	OCTA błysk	<b>21</b>	Pojedynczy błysk- przyspieszający
<b>9</b>	OCTA błysk- wolny	<b>22</b>	Podwójny błysk- split przyspieszający
<b>10</b>	Twelve błysk	<b>23</b>	SOS błysk
<b>11</b>	Sixteen błysk	<b>24</b>	Błysk (1,8,3,9,4,18)
<b>12</b>	Sixteen błysk- alternatywny	<b>25</b>	Błysk (2,7,9,11,19,21)
<b>13</b>	Podwójny błysk- alternatywny	<b>26</b>	STAŁY




**ZABRANIA SIĘ KIEROWAĆ LAMPY W  
KIERUNKU OCZU**

**Zestaw zawiera:**

- lampa xFLAT 3/4/6 -1szt.
- podkładkę lampy xFLAT -1szt.
- podkładka samoprzylepna xFLAT -1szt.
- śruba z gwintem M2 -2szt.
- podkładka M2 -2szt.
- nakrętka M2 -2szt.
- wkreć -2szt
- podkładka plastikowa -4szt.


**CERTYFIKATY****ECE R10 (10R-05.11961)****ECE R65 (00.6321) XA1****ECE R65 (00.6324) XB1**

FEDlight xFLAT 3 pomarańczowa



5 905794 214549 &gt;

FEDlight xFLAT 3 niebieska



5 905794 214532 &gt;

